

# GARANTIE

SUR LE COMPRESSEUR ET LES PIÈCES



GARANTIE  
LIMITÉE  
COMPRESSEUR



GARANTIE  
LIMITÉE  
PIÈCES



[directairhvac.com](http://directairhvac.com)

*Pour connaître les détaillants de votre région,  
contactez votre succursale Direct Air*

## Nos succursales

### Montréal

9500, boul. Ray-Lawson  
Anjou, QC H1J 1L1  
Tél. : 514-493-6400  
Télééc. : 514-493-8722  
[montreal@powrmatic.ca](mailto:montreal@powrmatic.ca)

### Ottawa

1412, Star Top Rd  
Gloucester ON K1B 4V7  
Tél. : 613-230-7160  
Télééc. : 613-230-0685  
[ottawa@powrmatic.ca](mailto:ottawa@powrmatic.ca)

### London

1064, Hargrieve Road  
London, ON N6E 1P5  
Tél. : 519-675-1491  
Télééc. : 519-675-4725  
[london@powrmatic.ca](mailto:london@powrmatic.ca)

### Québec

385, Fortin  
Ville Vanier, QC G1M 1B2  
Tél. : 418-683-2708  
Télééc. : 418-683-8860  
[quebec@powrmatic.ca](mailto:quebec@powrmatic.ca)

### Toronto

157, Rivermede Rd  
Concord, ON L4K 3M4  
Tél. : 905-660-0033  
Télééc. : 905-660-8881  
[toronto@powrmatic.ca](mailto:toronto@powrmatic.ca)

### Halifax

50 Troop Ave, Local 100  
Dartmouth, NS B3B 1Z1  
Tél. : 902-454-8684  
Télééc. : 902-453-5875  
[halifax@powrmatic.ca](mailto:halifax@powrmatic.ca)

Distribué par



[powrmatic.ca](http://powrmatic.ca)




IMPRIMÉ AU CANADA 2022-06



SYSTÈME DE CLIMATISATION ET THERMOPOMPE BIBLOC  
18 SEER



LE CONFORT  
à son meilleur

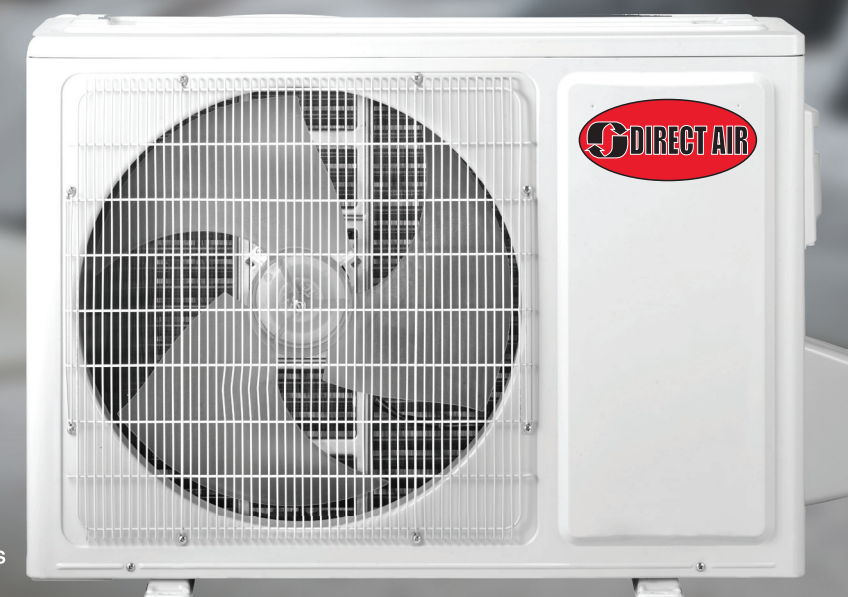



## CARACTÉRISTIQUES ASSURANT LE CONFORT CLIMATISEUR ET THERMOPOMPE

- Affichage DEL sur panneau avant
- Gradateur DEL
- Ventilateur intérieur à 7 vitesses
- Contrôle à distance à ACL
- Contrôle à distance avec fonction thermostatique
- Contrôle à distance avec rétro-éclairage
- Convertible °C & °F
- Auto-redémarrage
- Auto-nettoyage
- Mode silencieux
- Minuterie 24 heures
- Filtre lavable
- Mémorisation de position des persiennes
- Persiennes à oscillation horizontale automatique
- Connexion de drainage 2 sens (gauche ou droite)
- Filtre amovible lavable
- Contrôle mural optionnel

## CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES THERMOPOMPE

- Chauffage électrique du boîtier
- Auto-dégivrage
- Capacité de chauffage jusqu'à -20°C
- Pré-chauffage intelligent sur compresseur



## SPÉCIFICATIONS CLIMATISEUR

MODÈLE		DIR-09AC17DK	DIR-12AC17DK	DIR-18AC17DK	DIR-24AC17DK
Capacité de climatisation	BTU/h	9 000	12 000	18 000	24 000
Climatisation min/max	BTU/h	1 200 - 10 000	2 500 - 13 500	6 500 - 19 500	8 000 - 26 500
SEER	Climatisation	20,4	18,4	18,3	17,2
EER pour climatisation	BTU/W	11,11	10,00	10,59	10,48
Déshumidification	L/H.r	0,9	1,2	2,0	2,4
Débit d'air (S/H/M/L)	PCM	410/342/283/224	412/380/351/276	592/531/442/342	636/477/483/383
Niveau de bruit intérieur (H/M/L/silence)	dB (A)	39/36/33/26	40/36/33/26	45/43/38/35	48/45/40/36
Niveau de bruit extérieur	dB (A)	53	54	56	58
Alimentation électrique	V/ph/Hz	115/1/60		208-230/1/60	
Disjoncteur max.	A	20	25	20	30
Diamètre des conduits de réfrigération	po	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Dimensions (L x H x P)	Unité int. mm	745 x 270 x 214	815 x 270 x 214	915 x 315 x 236	1085 x 315 x 236
	Unité int. po	29 5/16 x 10 5/8 x 8 7/16	32 1/16 x 10 5/8 x 8 7/16	36 x 12 3/8 x 9 5/16	42 3/4 x 12 3/8 x 9 5/16
	Unité ext. mm	715 x 482 x 240	715 x 482 x 240	810 x 585 x 280	860 x 650 x 310
	Unité ext. po	28 5/32 x 19 x 9 7/16	28 5/32 x 19 x 9 7/16	31 7/8 x 23 x 11	33 7/8 x 25 9/16 x 12 3/16
Poids (kg)	Unité int.	8,5	9,0	12,5	14,5
	Unité ext.	24	26,5	38	48
Homologations		ETL/AHRI	ETL/AHRI	ETL/AHRI	ETL/AHRI

## SPÉCIFICATIONS THERMOPOMPE

MODÈLE		DIR-09HP17DK	DIR-12HP17DK	DIR-18HP17DK	DIR-24HP17DK
Capacité de climatisation	BTU/h	9 000	12 000	18 000	24 000
Capacité de chauffage	BTU/h	9 500	13 000	20 000	24 500
Capacité de climatisation min/max	BTU/h	1 200 - 10 000	2 500 - 13 500	6 500 - 19 500	8 000 - 26 500
Capacité de chauffage min/max	BTU/h	1 200 - 10 000	2 500 - 13 500	6 500 - 19 500	8 000 - 26 500
SEER	Climatisation	19,3	17,9	17,6	17,6
CPSC		10,5	9,4	10,1	9,8
COP	W/W	11,73	10,83	10,00	10,75
Déshumidification	L/H.r	0,9	1,2	2,0	2,4
Débit d'air (S/H/M/L)	PCM	410/342/283/224	412/380/351/276	592/531/442/342	636/477/483/383
Niveau de bruit intérieur (H/M/L/silence)	dB (A)	39/36/33/2	40/36/33/26	45/43/38/35	48/45/40/36
Niveau de bruit extérieur	dB (A)	53	54	56	58
Alimentation électrique	V/ph/Hz	115/1/60		208-230/1/60	
Disjoncteur max.	A	20	25	20	30
Diamètre des conduits de réfrigération	po	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Dimensions (L x H x P)	Unité int. mm	745 x 270 x 214	815 x 270 x 214	915 x 315 x 236	1085 x 315 x 236
	Unité int. po	29 5/16 x 10 5/8 x 8 7/16	32 1/16 x 10 5/8 x 8 7/16	36 x 12 3/8 x 9 5/16	42 3/4 x 12 3/8 x 9 5/16
	Unité ext. mm	715 x 482 x 240	715 x 482 x 240	810 x 585 x 280	860 x 650 x 310
	Unité ext. po	28 5/32 x 19 x 9 7/16	28 5/32 x 19 x 9 7/16	31 7/8 x 23 x 11	33 7/8 x 25 9/16 x 12 3/16
Poids (kg)	Unité int.	8,5	9,0	12,5	15
	Unité ext.	25	27,0	39	50
Homologations		ETL/AHRI	ETL/AHRI	ETL/AHRI	ETL/AHRI